



Scandicwall OY

Parthos-yhtiön yksinomainen
jälleenmyyjä Suomessa ja Ruotsissa

Scandicwall

Rekisteröity toiminimi


Siirtoseinät

■ Sertifioitu noudattaen standardia EI, dB, EPD ja FSC.

■ Tulenkestävyys EI30 - EI60.

■ Mekaaninen, puoliautomaattinen ja täysautomaattinen käyttö.

■ Paneelit, joissa on "kelluvat laudat": helppo asennus, parempi eristys, koska laudat eivät koske metallirunkoa, laudat on helppoa vaihtaa paikan päällä.

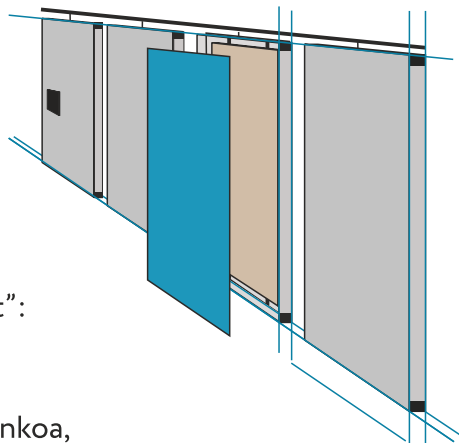

Paneelin korkeus

3 000 - 22 000 mm



Äänieristys

42-58 dB



Paino

20 - 65 kg/m²




Paneelin paksuus

80-110 mm



Siirtoseinät XXL

- Putkimainen teräsrunko tarjoaa maksimaalisen jäykkyyden ja rakenteellisen lujuuden.
- Sertifioitu noudattaen standardia EI, dB, EPD ja FSC.
- Tulenkestävyys EI30 - EI60.
- Saumojen ja saumojen määrän minimointi.
- Mekaaninen, puoliautomaattinen ja täysautomaattinen käyttö.

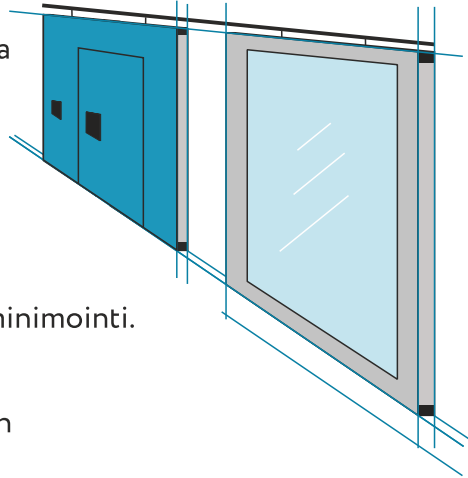

Paneelin korkeus
1 500 - 6 000 mm



Äänieristys
37-57 dB



Paino
37 - 75 kg/m²



Paneelin paksuus
103 mm



Taittoseinät


Profilien maalaaminen minkä tahansa värisiksi.

Ylä- sekä ylä-/alakiinnitys.

Ääntä vaimentavat paneelit, joissa on rei'itys ja pehmeä pohja.

Aukot keskeltä seiniin ja seinästä seinään.

Symmetriset ja epäsymmetriset kiinnitysalueet.

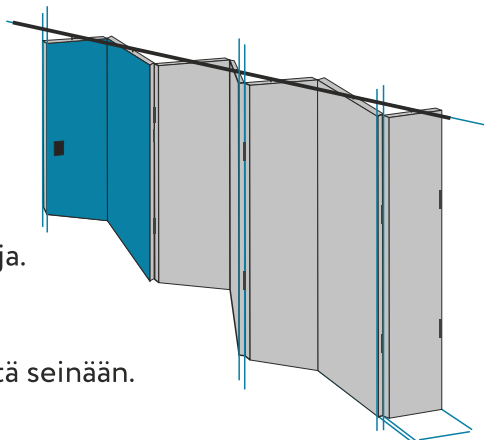

Paneelin korkeus

2 000 - 4 000 mm



Äänieristys

32-52 dB



Paino

20 - 45 kg/m²



Paneelin paksuus

83 mm




Lasiseinät

■ Mekaaninen ja puoliautomaattinen ohjaus.

■ Kokolasipinta.

■ Saatavana palonkestävänä lasina.

■ Pienemmät pysty- ja vaakasuorat kehykset, mahdollisimman suuri lasipinta-ala

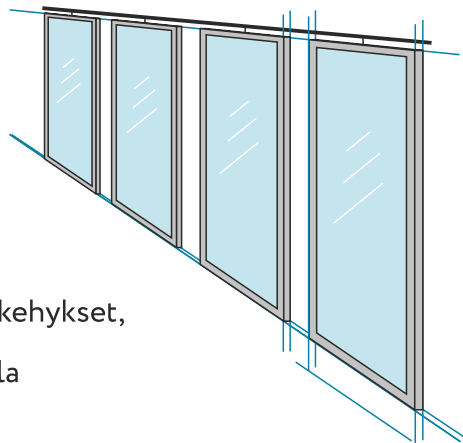

Paneelin korkeus

1 500 - 4 500 mm



Äänieristys

46-49 dB



Paino

65 kg/m²




Turvalasin
paksuus

8, 10, 12 mm



Toimistoseinät

- Läpinäkyvyyden ja äänieristyksen yhdistelmä.
- Ympäristöystävälliset materiaalit
- Saatavana palonkestäväinä lasina.
- Erilaisia vaihtoehtoja, väriratkaisuja ja lisävarusteita.
- Soveltuu epästandardeihin tiloihin.

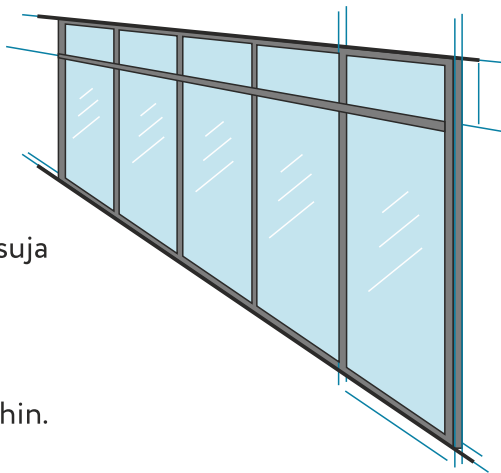

Paneelin korkeus

2 000 - 6 000 mm



Äänieristys

32-46 dB




Paino

25-42 kg/m²



Turvalasin
paksuus

8, 10, 12 mm

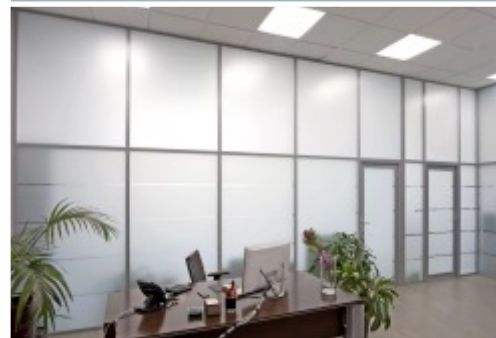


Kaupalliset huonekalut

I Teemme koko kattavan sisustussuunnittelun projektin laatimisesta mittatilaushuonekalujen valmistukseen.

II Valmistamme, toimitamme ja asennamme kaupalliset huonekalut kokoonpanostaan riippumatta.

III Oman suunnitteluosastomme ansiosta luomme ja toteutamme moderneja sisustuskonsepteja.

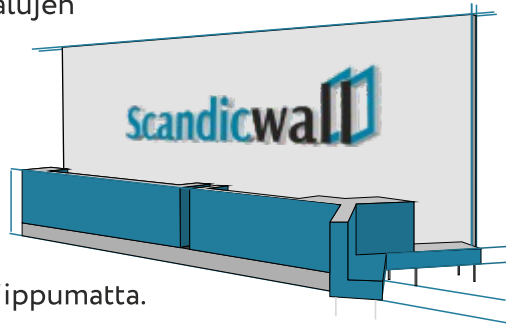

Yksilöllinen suunnitteluprojekti



Ympäristöystävälliset materiaalit



Huippuluokan ratkaisut




Takuuhuolto



Sisustuspaneelit

Tarjoamme laajan valikoiman sisustuspaneelivaihtoehtoja, jotka on suunniteltu täydentämään mitä tahansa sisustussuunnittelua.

Palonkestävät paneelimme takaavat tilasi turvallisuuden.

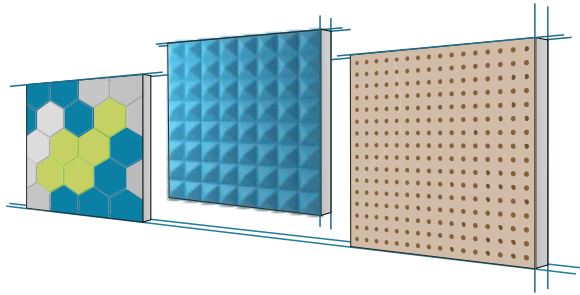


Monipuolinen valikoimamme äänenvaimennuspaneeleja sopii kaikkiin huonetyyppihin.



Erilaisia rei'itystyyppejä ja tekstuureja



Yksilölliset koot ja muodot, jotka sopivat sisustukseesi

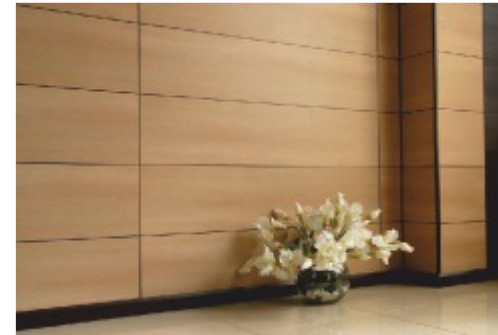

Ympäristöystävälliset materiaalit




Piilokiinnitys



Joustavat väliseinät

- Rakenne kuuluu joustaviin seiniin.
- Seinä yhdistää huippujoustavuuden ja ihanteellisen akustiikan.
- Äänieristysjärjestelmä, jossa erilliset moduulit yhdistetään toisiinsa synteettisillä profiileilla ja sulkeutuvilla saranoilla.
- JOUSTAVAT VÄLISEINÄT (äänieristetyt) ovat saatavana erilaisina yhdistelminä: ne voivat sulkeutua toiselta sivulta, keskeltä tai molemmilta sivuilta. Lisäksi voi yhdistää muutamat seinät toisiinsa. On myös läpikulkuovi.

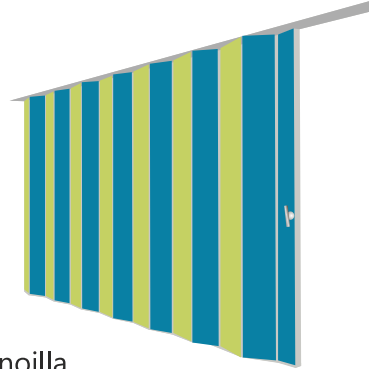

Paneelin korkeus
1 500 - 3 700 mm



Äänieristys
28-46 dB



Paino
14-41 kg/m²



Paneelin paksuus
85-200 mm



Sisä- ja ulkomaalaustyöt



Meillä on runsaasti kokemusta ulko- ja sisäseinien maalaamisesta. Alkaen vuodesta 1970 olemme onnistuneesti toteuttaneet lukuisia liiketilojen maalausprojekteja.



Yhteystiedot

Scandicwall 



+358 44 778 8618 Ville Pärkkä

Myynnit (Rakennusinsinööri)



+358 44 365 4351 Timo Muhonen **Myynnit (Maalarimestari)**



+358 40 835 8920 Tapio Hänninen **Myynnit**



sales@scandicwall.com



www.scandicwall.com

